



沃得为您提供优质的产品和满意的服务

服务无忧 满意常在

WORRY-FREE SERVICE SATISFACTION IN

A 更快捷的服务响应速度，急客户所急。

沃得重工在全国多个地区设有服务站，拥有500个服务网点。2000余名训练有素的服务工程师，500台专业先进、配件齐全的服务车，24小时随时整装待命，服务半径不大于200公里。

沃得重工有5个配件中心库，涵盖全国大部分省、市及地区，为售后服务提供有力的后勤保障。公路、铁路和航空三位一体的快捷运输方式，保障了配件的及时送达。

B 更可靠的服务质量，节约您的成本。

专业的培训机制——沃得高素质的售后服务队伍，可通过多层级、多方式、高效率的服务培训，保障您对设备的无忧操控。

完整的维修项目——液压系统体外透析、节能程序免费升级、公开的大修承诺、完备的零配件供应系统组成了有效的服务体系，全方位为您节约使用和维修成本，减少因突发停工带来的损失。

立体的互动平台——从设备选择到设备预检、设备操作、保养培训，再到售后标准化服务，为客户量身定制、打造服务整体解决方案。

C 更增值的服务效果，赢得您的满意。

沃得重工还推出许多特色服务，可针对疑难工程，提供最佳施工方案，并提供成套设备，提供“零距离”特级服务；可免费为客户培养驾驶员和高级设备主管；可在全球门户网站GCP，为客户提供工况信息采集、位置查询、报警订阅、配件查询订购等服务，为设备安全运营提供可靠保障。

D 服务在沃得，满意在客户。

沃得重工的服务秉承诚实的文化理念，主张一切以客户满意为重，让每个沃得的用户都能体会我们的服务口号——“沃得重工，用心就是不同”。



结构件超长质保 2年4000小时 行业领先



地址：江苏省镇江市丹徒新城工业园区广园路55号
网址：www.worldzg.com
销售热线：0511-85935198/5178
传真：0511-85935168
全国免费服务热线：400-626-0522


详情请咨询当地经销商：

W2425LC-8

标准斗容(m³) 1.9
整机重量kg 41640
发动机型号 五十铃AA-6WG1TQA-S
发动机功率 239kW/1800rpm
最大扭矩N.m 1275N.m/1500rpm

W2700

标准斗容(m³) 3.5
整机重量kg 68700
发动机型号 五十铃BB-6WG1XQA-03
发动机功率 310kW/1800rpm
最大扭矩N.m 1540N.m/1500rpm

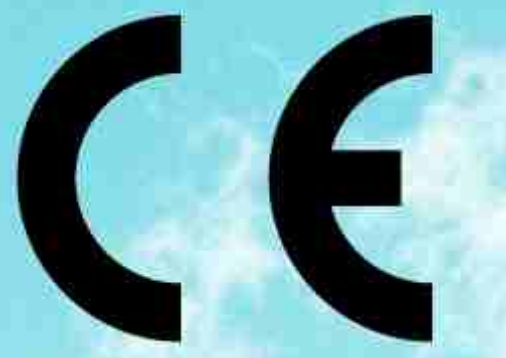

通过欧盟CE认证

国际化配套体系 高端品质保证 更适合恶劣工况



沃得, 你的, 世界的!
FOR YOU, FOR THE **WORLD**




诚信沃得 价值典范
Honesty World, Valuable Ideal

W2425LC-8



W2425LC-8尺寸图

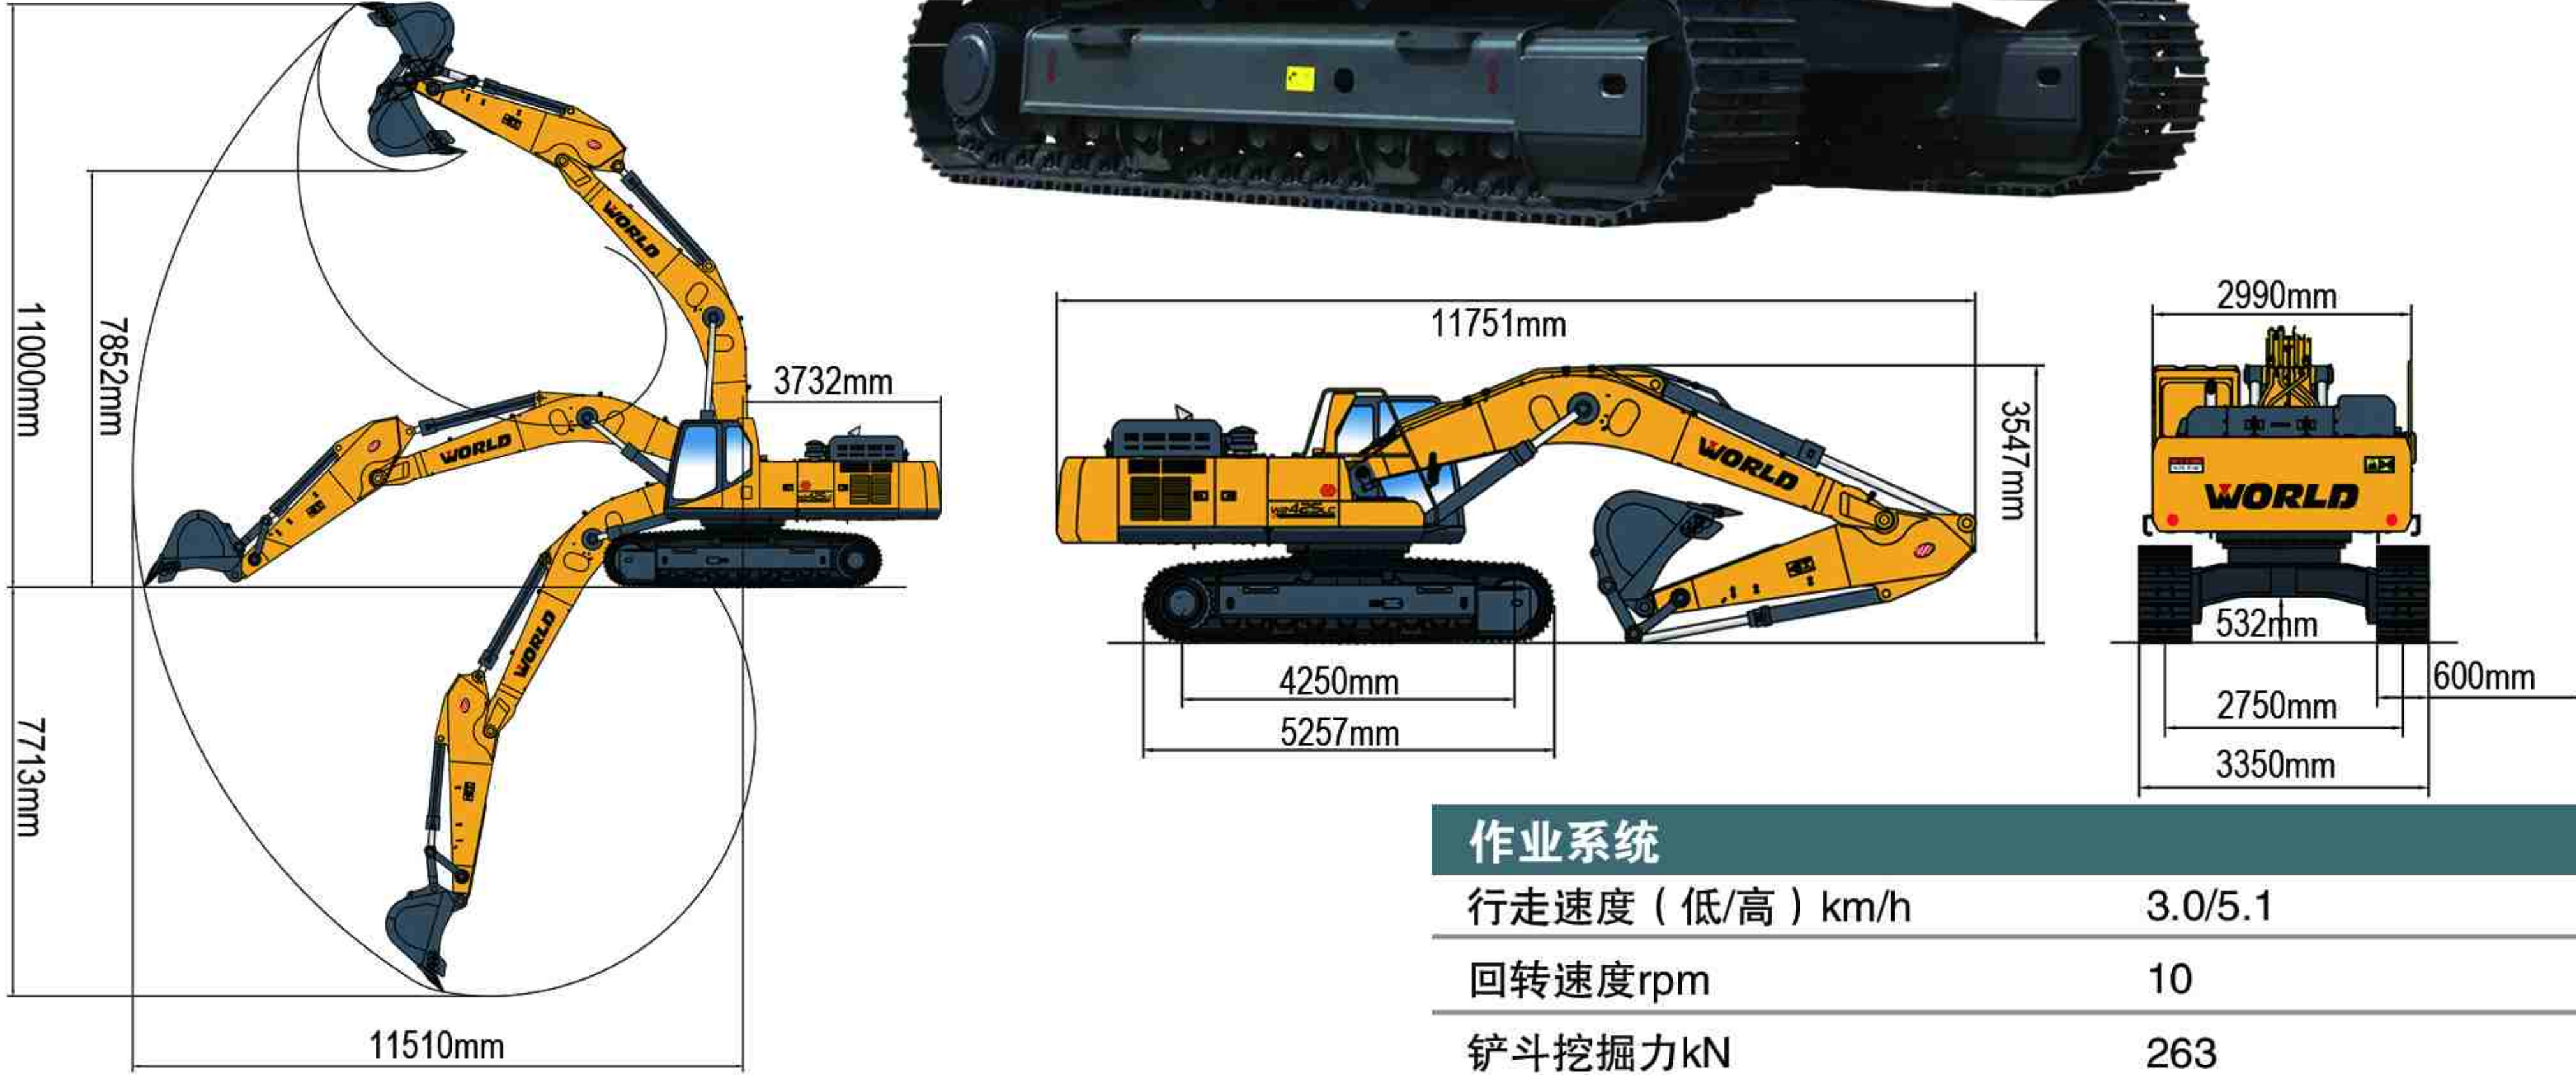


基本参数	
标准斗容m³	1.9
整机重量kg	41640
发动机型号	五十铃AA-6WG1TQA-S
发动机净功率	239kw/1800rpm
最大扭矩N.m	1275N.m/1500rpm
怠速rpm	900
燃油箱容积L	597
液压系统	
泵形式	变量柱塞泵
泵设定压力Mpa	31.4/34.3
额定流量L/min	2 × 360
回转马达	轴向柱塞马达
行走马达	轴向柱塞马达
液压油箱容量L	300

作业系统	
行走速度（低/高）km/h	3.0/5.1
回转速度rpm	10
铲斗挖掘力kN	263
斗杆挖掘力kN	192
爬坡能力	35°
接地比压kpa	74

作业范围	
最大挖掘高度mm	11000
最大卸载高度mm	7852
最大挖掘深度mm	7713
最大挖掘半径mm	11510
最小回转半径（尾部）mm	3732
最小离地间隙mm	532

项 目	
运输长度mm	11751
整机宽度mm	3350
运输高度mm	3547
推土铲（宽/高）mm	—

W2700

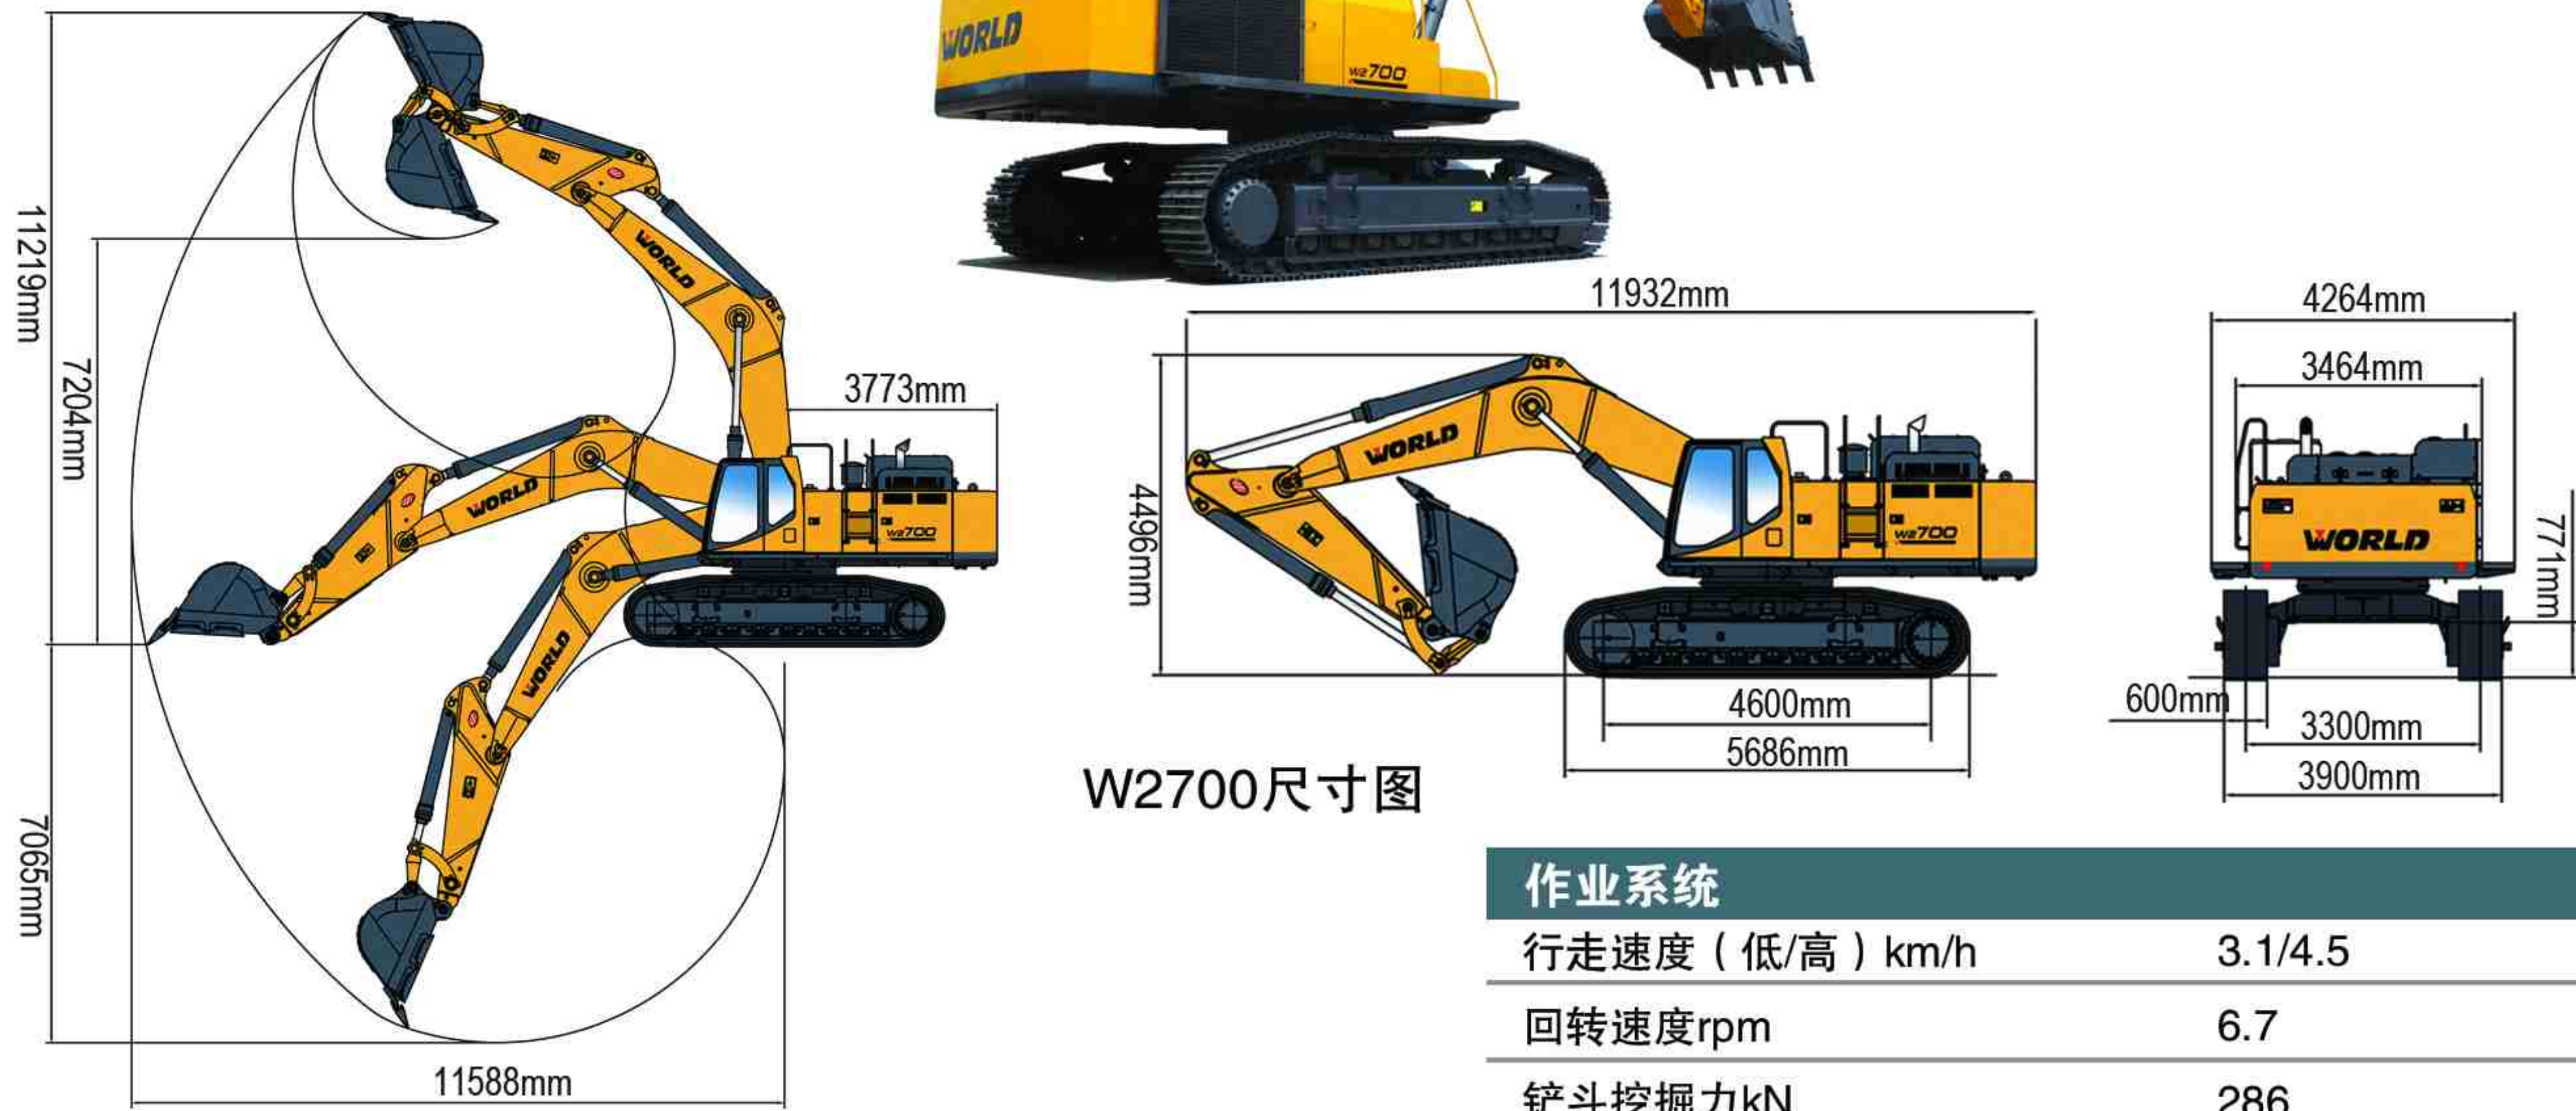

W2700尺寸图

基本参数	
标准斗容m³	3.5
整机重量kg	68700
发动机型号	五十铃BB-6WG1XQA-03
发动机净功率	310kw/1800rpm
最大扭矩N.m	1540N.m/1500rpm
怠速rpm	900
燃油箱容积L	1005
液压系统	
泵形式	变量柱塞泵
泵设定压力Mpa	31.4/34.3
额定流量L/min	2 × 450
回转马达	轴向柱塞马达
行走马达	轴向柱塞马达
液压油箱容量L	420

作业系统	
行走速度（低/高）km/h	3.1/4.5
回转速度rpm	6.7
铲斗挖掘力kN	286
斗杆挖掘力kN	269
爬坡能力	35°
接地比压kpa	110

作业范围	
最大挖掘高度mm	11219
最大卸载高度mm	7204
最大挖掘深度mm	7065
最大挖掘半径mm	11588
最小回转半径（尾部）mm	3773
最小离地间隙mm	771

项 目	
运输长度mm	11932
整机宽度mm	4264
运输高度mm	4496
推土铲（宽/高）mm	—

诚信沃得 价值典范
Honesty World , Valuable Ideal